



# ECO-WORKS S.R.L.

Sede legale: 33079 Sesto al Reghena (PN) Via Villacucca, 1  
Tel. 0434 699333 Fax 0434 699334 E-mail: info@eco-works.it  
Capitale Sociale: € 50.000 i.v. - C.F. e P.I. 01318550934 - www.eco-works.it



ACCREDIA  
Sistema Integrato  
Qualità - Ambiente



ISO 14021  
Asseverata da  
S.G.S. Italia Spa



Uni En 13242  
Sistema 2+  
Cert.1381-CPR-454  
S.G.S. Italia Spa

## EcoW-Asphalt

### Descrizione Prodotto


**EcoW-Asphalt** è un conglomerato bituminoso da usare a freddo composto al 100% da materiale di riciclo.

### Settori di impiego

**EcoW-Asphalt** è adatto per la manutenzione del manto stradale, alla chiusura di tracce da scavo, buche ed apprezzato per uniformare dislivelli.

### Confezionamento

**EcoW-Asphalt** viene proposto sia sfuso che in big-bag da 1000 kg circa.

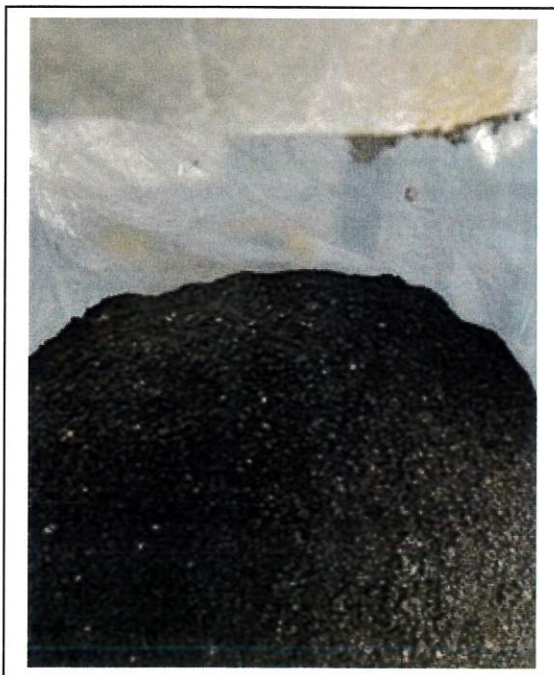



# ECO-WORKS S.R.L.

Sede legale: 33079 Sesto al Reghena (PN) Via Villacucca, 1  
Tel. 0434 699333 Fax 0434 699334 E-mail: info@eco-works.it  
Capitale Sociale: € 50.000 i.v. - C.F. e P. I. 01318550934 - www.eco-works.it



ACCREDIA  
SISTEMI INTEGRATI DI ACCREDITAMENTO

Sistema Integrato  
Qualità - Ambiente



ISO 14021  
Asseverata da  
S.G.S. Italia Spa



UNI En 13242  
Sistema 2+  
Cert.1381-CPR-454  
S.G.S. Italia Spa

## Applicazione

**EcoW-Asphalt** non necessita di emulsione bituminosa per aumentare l'adesione, va steso direttamente sulla superficie da ripristinare.

Il prodotto va distribuito uniformemente avendo cura di lasciare il materiale leggermente più alto rispetto alla zona circostante (in quanto una volta compattato ha un calo di circa il 20% dell'altezza di stesa).

Una volta steso il prodotto si può compattare con piastra vibrante o con rullo e si può aprire direttamente al traffico.



## Conservazione del prodotto

- Tenere lontano dall'esposizione diretta dei raggi del sole.
- Tenere lontano dall'umidità.
- Preferibilmente conservare in luogo coperto.

## 2. Caratteristiche tecniche

I materiali costituenti **EcoW-Asphalt** e l'attento processo di produzione danno vita ad un prodotto unico nel suo genere, capace di garantire ottimi risultati, sia dal punto di vista prestazionale che dalla praticità di stesa; ecco i principali punti di forza:

- può essere conservato e steso anche con temperature inferiori agli 0°C
- non è sensibile all'aggressione dovuta ai sali disgelanti utilizzati nel periodo invernale





# ECO-WORKS S.R.L.

Sede legale: 33079 Sesto al Reghena (PN) Via Villacucca, 1  
Tel. 0434 699333 Fax 0434 699334 E-mail: info@eco-works.it  
Capitale Sociale: € 50.000 i.v. - C.F. e P. I. 01318550934 - www.eco-works.it



Sistema Integrato  
Qualità - Ambiente



ISO 14021  
Asseverata da  
S.G.S. Italia Spa



Uni En 13242  
Sistema 2+  
Cert.1381-CPR-454  
S.G.S. Italia Spa

- non risente delle elevate temperature estive
- una volta steso, anche senza preventiva rullatura, non aderisce agli pneumatici
- non necessita di preventiva pulizia del manto stradale e non necessita di primer o emulsioni bituminose per aumentare l'adesione al ripristino
- possiede un'ottima resistenza all'azione dell'acqua
- non unge i cassoni dei mezzi utilizzati per il trasporto e gli attrezzi utilizzati nella posa
- le ottime caratteristiche di lavorabilità del materiale ne permettono la stesa senza dover applicare forza per la disgregazione del materiale

## Lavorabilità

La caratteristica fondamentale per un conglomerato a freddo è la lavorabilità: il suo utilizzo infatti è consentito anche in circostanze ambientali avverse, garantendo una più veloce esecuzione dei lavori in fase di posa in opera.

## Qualità ambientali

Il conglomerato a freddo **EcoW-Asphalt** è realizzato interamente con bitume proveniente dalle operazioni di recupero del fresato stradale. Il recupero del fresato stradale permette non solo il riutilizzo del legante contenuto, ma anche della componente inerte di cui è costituito.





# ECO-WORKS S.R.L.

Sede legale: 33079 Sesto al Reghena (PN) Via Villacucca, 1  
Tel. 0434 699333 Fax 0434 699334 E-mail: info@eco-works.it  
Capitale Sociale: € 50.000 i.v. - C.F. e P. I. 01318550934 - www.eco-works.it



ACCREDIA

Sistema Integrato  
Qualità - Ambiente



ISO 14021  
Asseverata da  
S.G.S. Italia Spa

Uni En 13242  
Sistema 2+  
Cert.1381-CPR-454  
S.G.S. Italia Spa

## Esempi di fine lavoro dopo la stesura di EcoW-A. a distanza di qualche settimana:



Come si evidenzia dalle foto, **EcoW-Asphalt** non ha alcuna differenza nel risultato finale rispetto al conglomerato a caldo, possiede invece molti vantaggi, a partire dalla semplicità nel metodo di lavorazione e soprattutto mantenendo alto il rispetto per l'ambiente essendo un prodotto riciclato al 100%